


Bruksanvisning

Bevara Pumpstation

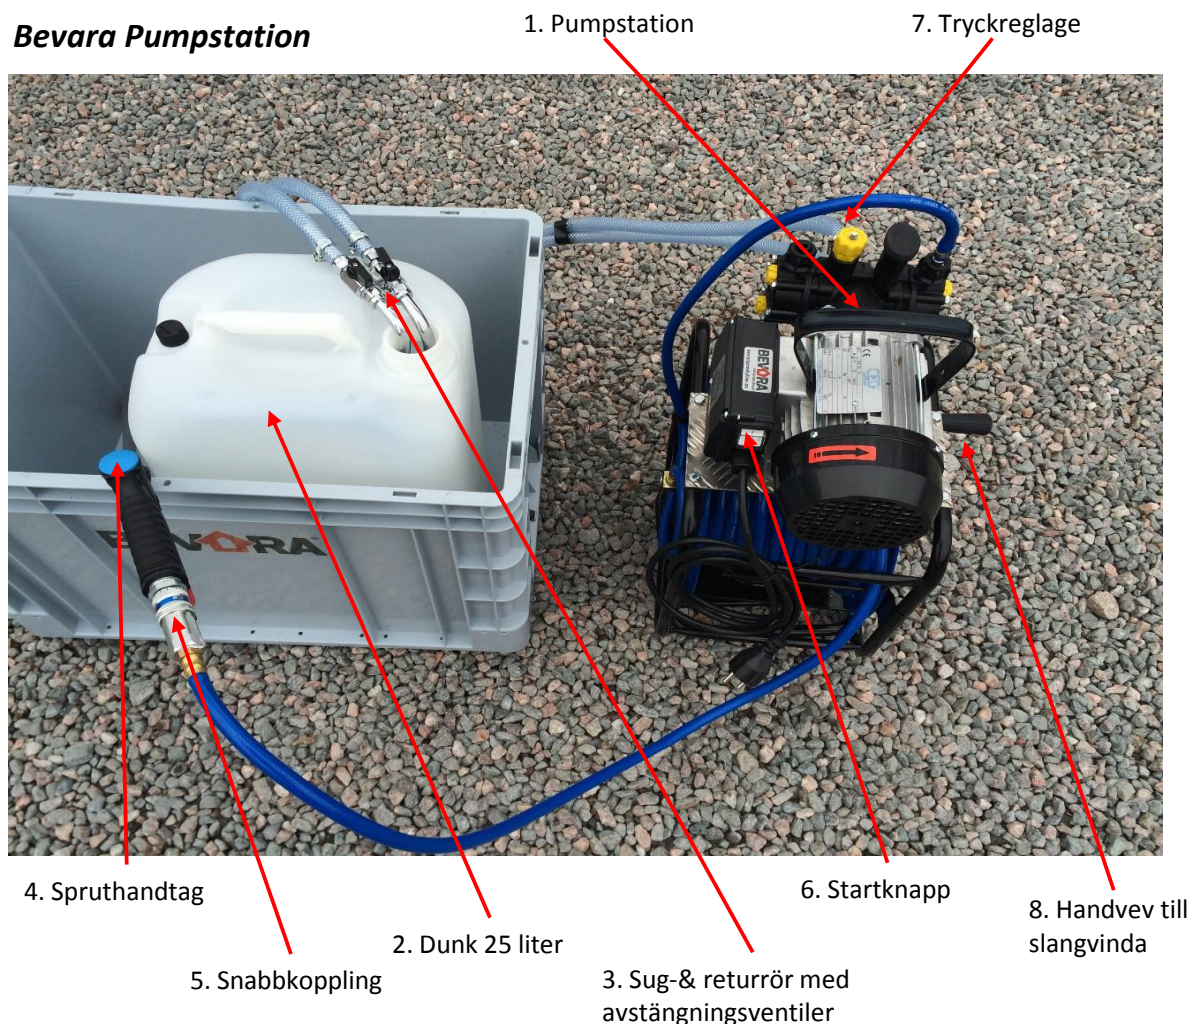

Gör så här:

A) Lyft ur pumpstationen **(1)** ur plastbacken.

B) Fyll upp 25 litersdunken **(2)** med aktuell Bevaraprodukt och späd enligt vad som anges på förpackningens baksida.

C) Sätt i det kromade sug- & returröret **(3)** i 25 litersdunken **(2)** och öppna ventilerna **(3)** genom att vrida de svarta vreden **(3)** så att de står i riktning längs med rören.

D) Anslut lämpligt spruthandtag **(4)** till snabbkopplingen **(5)** på den blå slangen.
*Det korta spruthandtaget har en bred sprutbild och lämpar sig för marksten och lägre fasader.
Det långa spruthandtaget har en smalare sprutbild som når 5-7 meter och är lämplig för tak och högre fasader.*

E) Anslut eluttaget och starta pumpen genom att trycka på startknappen **(6)**

F) Reglera trycket med det gula tryckreglaget **(7)**

G) Efter användning stäng av pumpen, rulla upp slangen med handveven **(8)** och stäng ventilerna.

Att tänka på:

Får endast användas till följande Bevaraprodukter: Takvård, Fasadvård, Stenvård, Fasadvätt & Alg- & Mögeltvätt.

Använd lämpliga skyddshansar, skyddsglasögon och skyddsmask efter behov.